

LAYOUT



6723W



6723S




6723B


LAYOUT A LED 4500

6723W, 6723S, 6723B - 3000K
 6728W, 6728S, 6728B - 4000K
 1 x OSRAM PL 4500m 36 W

WAGA:	1,35 kg
OTWÓR MONTAŻOWY:	185 mm
GRUBOŚĆ PŁYTY MOCOWANIA:	3-18 mm
WYSOKOŚĆ ZABUDOWANIA:	190 mm
WYKONANIE:	Obudowa wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, malowana proszkowo, odbłyśnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium.
OPTYKA/ROZSYŁ:	SP - SPOT - 15 stopni, FL - FLOOD - 30 stopni, WFL - WIDE FLOOD - 45 stopni, MPRM - przesłona mikropryzmatyczna.

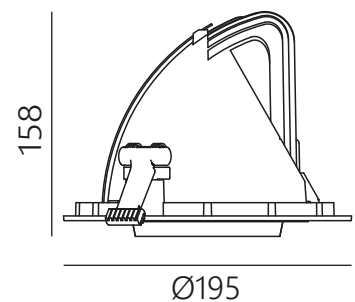

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED:



ZASILANIE:



STRUMIEŃ ŚWIATŁA:



NORMY:

