

FLASH




6182W

FLASH Q2 LED

6182W - 3000K, 6187W - 4000K	LED SMD 34W max. 3450lm
6183W - 3000K, 6188W - 4000K	LED SMD 42W max. 4100lm
6184W - 3000K, 6189W - 4000K	LED SMD 50W max. 4800lm

WAGA:	3,0 kg
OPRAWA WPU SZCZANA W SUFIT MODUŁOWY 600x600	
WYMIARY:	598x598x33 mm
WYKONANIE:	Obudowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo.
OPTYKA/ROZSYŁ:	PLX - dyfuzor PMMA opalizowany, MPRM - dyfuzor mikropryzmatyczny.

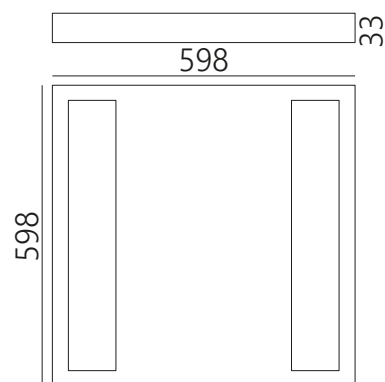

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED:

34W 3450lm	42W 4100lm	50W 4800lm	LED 3000 K 4000 K	CRI ≥80
---------------	---------------	---------------	-------------------------	------------

ZASILANIE:

230 V

STRUMIEŃ ŚWIATŁA:



NORMY:

